
国東市橋梁長寿命化修繕計画



令和 8 年 3 月

国東市 建設課

目 次

1. 計画策定の目的	1
2. 長寿命化修繕計画の対象施設	2
3. 各対象施設の状況	5
4. 各施設の管理状況	9
5. 維持管理における基本方針	7
6. 維持管理における実施要領	8


1. 計画策定の目的

本市では、現在市道等に架かる 530 橋の橋梁を管理しています。これらの橋梁は殆どが建設後 30 年以上経過しており、今後老朽化の進行に伴う大規模な修繕や更新を必要とする橋梁の急増が予想されています。

加速度的に増加する高齢化橋梁の多くは経年等により劣化損傷が顕在化しており、従来の対症的な維持管理では通行止めによる大規模な修繕や突発的な橋梁の崩壊など、道路ネットワークの安全性・信頼性が確保できなくなることが危惧されます。

本市では、計画的に予防保全による維持管理を行うことで、安全・安心な交通ネットワークの確保、維持管理コストの抑制を図ることに加え、修繕・更新が一時期に集中することがないように維持管理における事業費の計画的な運用を目指し「橋梁長寿命化修繕計画」を平成 30 年度に策定しました。

これまで現計画の「橋梁長寿命化修繕計画」に準じ、5 年ごとの定期点検、必要に応じて修繕工事や橋梁架替え工事を実施してきましたが、前回計画から定期点検が一巡したことにより、本年度最新の点検結果に基づく長寿命化修繕計画の見直しを行います。

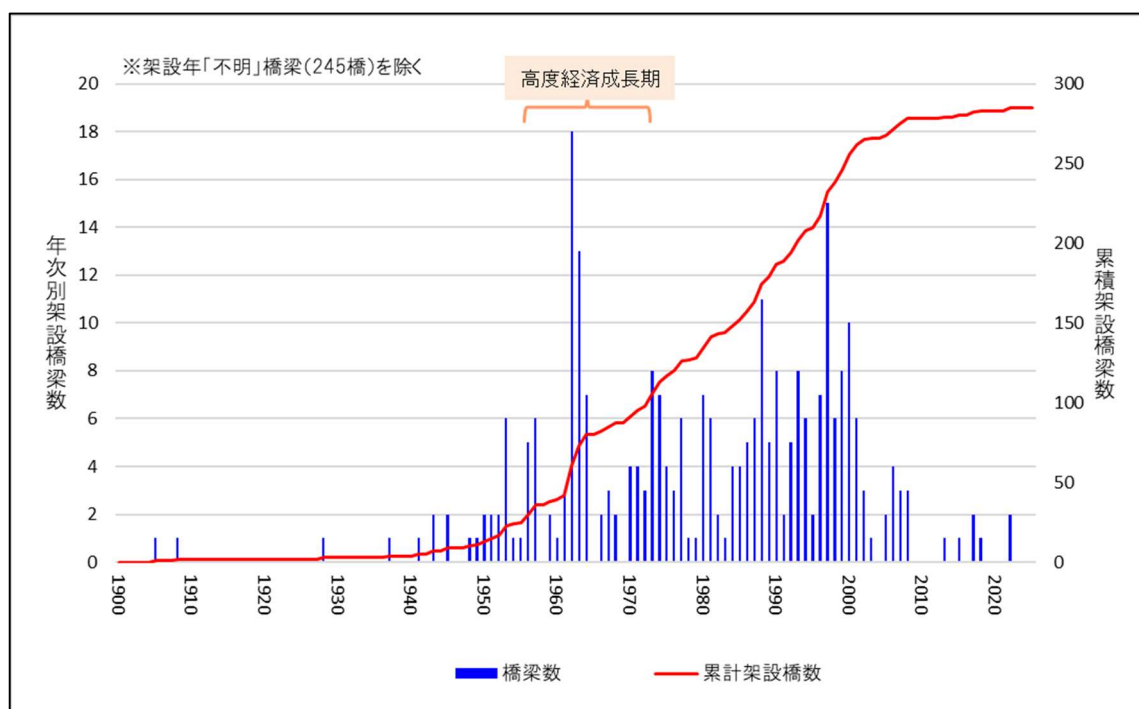

▲ 道路施設の建設年分布

2. 橋梁の整備状況


2.1 管理橋梁の整備状況

長寿命化修繕計画は、令和 7 年度時点で国東市が管理する橋梁（新規建設予定で竣工予定が確定している橋梁含む）530 橋を対象とします。

国東市は国見町、国東町、武蔵町、安岐町の 4 つの地域からなり、各地域における管理橋梁数の内訳は下表のとおりです。

▼ 管理橋梁一覧

地区	橋梁数	合計
国見町	135 橋	530 橋
国東町	162 橋	
武蔵町	84 橋	
安岐町	149 橋	

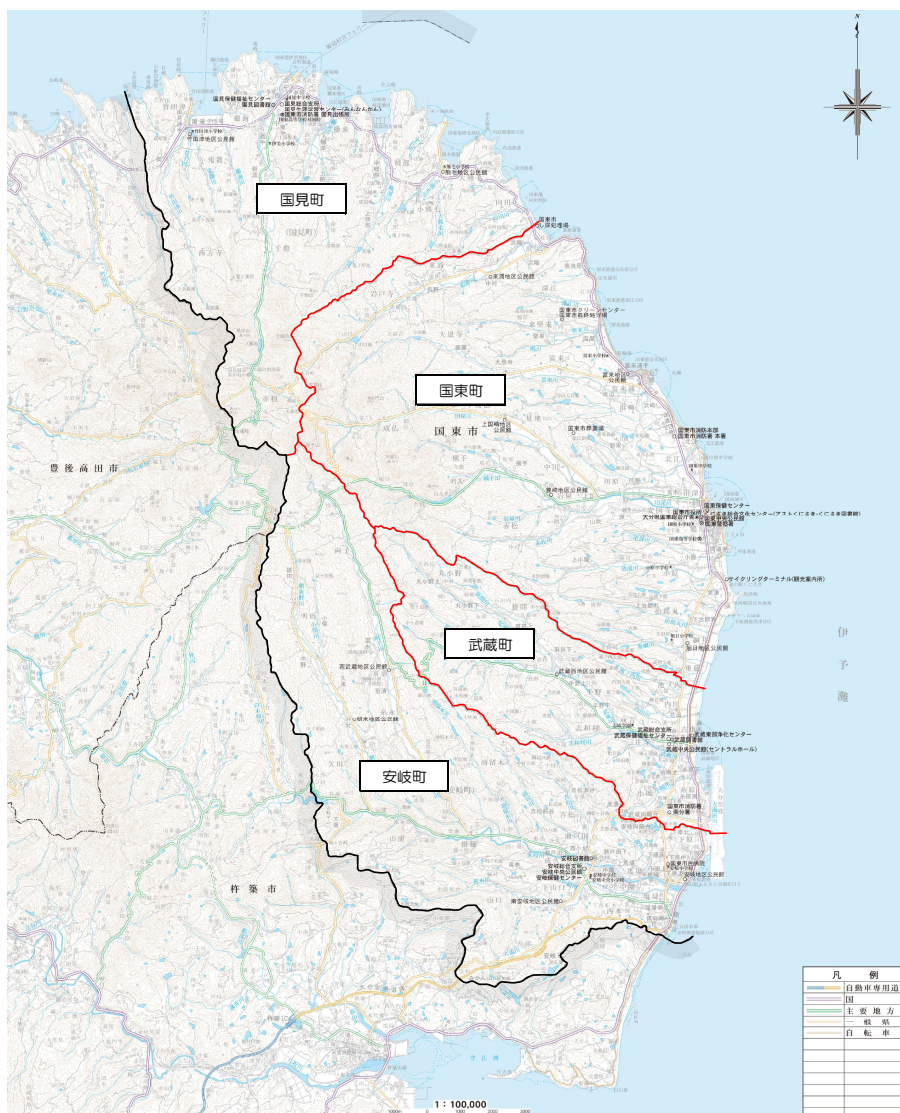


3. 橋梁の構造概要

3.1 橋梁構造の特徴

管理橋梁の構造は、530 橋のうち、RC 橋 293 橋、PC 橋 163 橋、鋼橋 44 橋、溝橋 15 橋、石橋 7 橋であり、コンクリート橋（RC、PC）が全体の 8 割以上を占めています。

また橋長については、15m 未満の小規模橋梁が全体の 7 割、1 径間の橋梁が全体の 8 割を占める状況です。

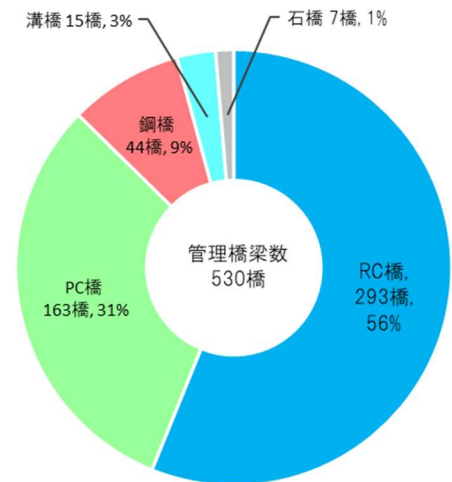

【橋種別施設数】

～橋梁の定義～

橋梁： 道路における橋長 2.0m以上の橋


溝橋： 橋長 2.0m以上かつ土被り 1.0m未満のボックスカルバート




【 橋 梁 】



【 溝 橋 】

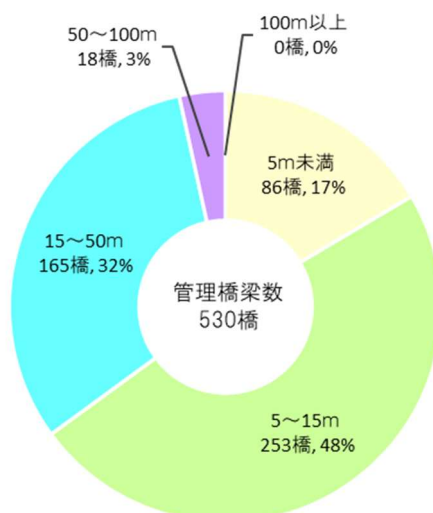

【橋長別施設数】

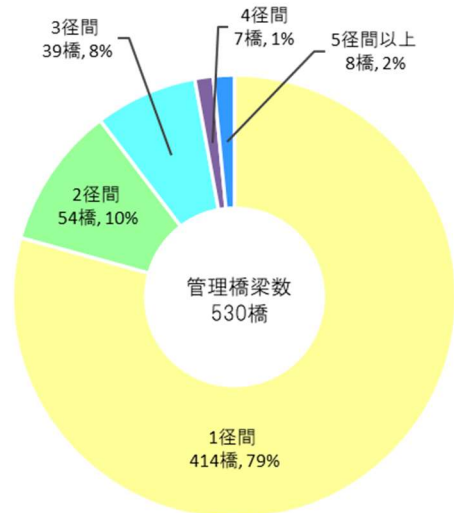


【径間数別施設数】


3.2 橋梁の経過年数

管理橋梁の内、建設年が確認できるものは 285 橋となります。

橋梁の建設年の最も古いものは 1905 年に架設され、1960 年頃から 2000 年頃にかけて多くの橋梁が建設されています。これらは建設後 50 年以上が経過する橋梁が 117 橋あり、全体の約 4 割の橋梁が高齢化した橋梁に分類され、年々その割合は増加していきます。

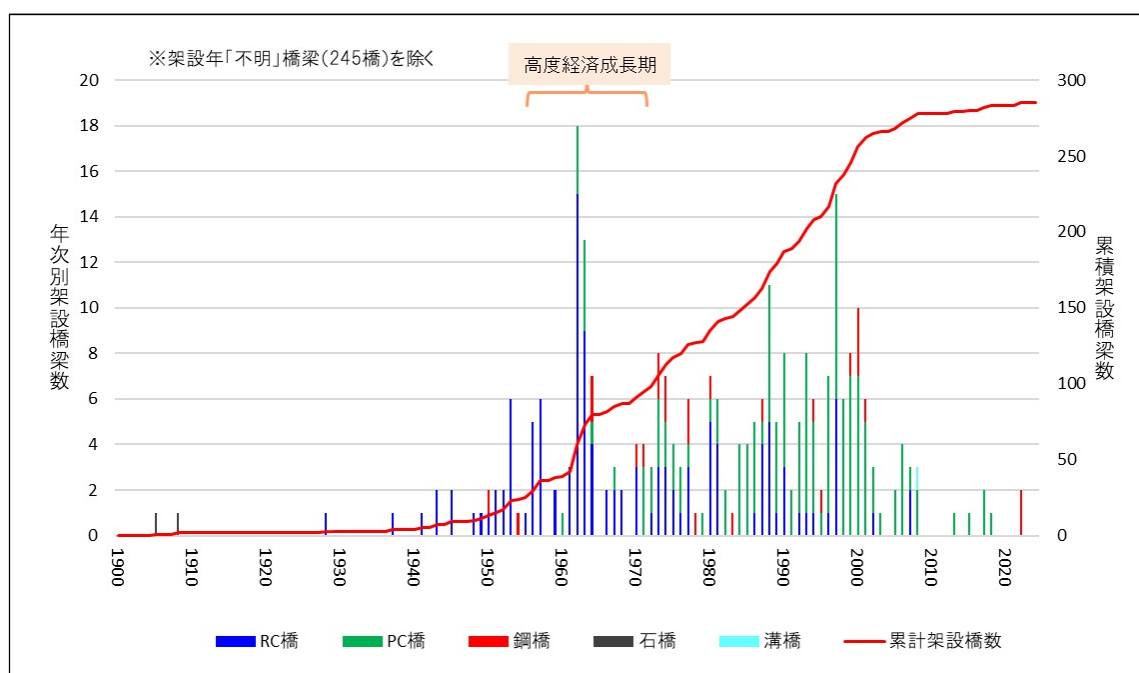

▲ 橋梁の架設年度分布

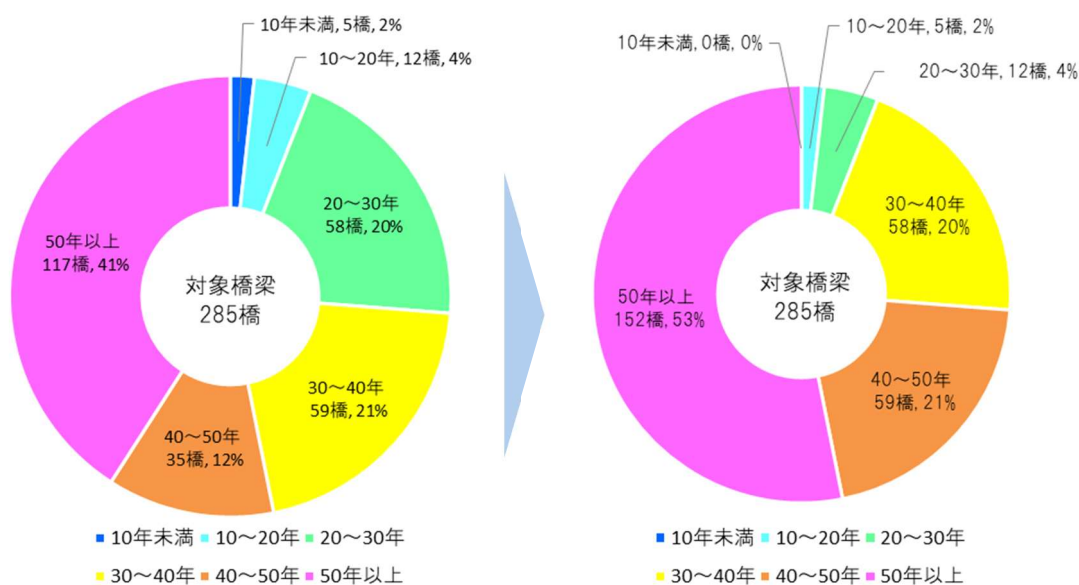

【 2025 年現在の経過年割合 】


【 10 年後の経過年割合 】

▲ 橋梁架設経過年の割合

4. 橋梁の維持管理状況

4.1 橋梁健全性

定期点検では「大分県 橋梁定期点検要領（令和元年 11 月）」に基づき点検を実施し、最新の診断結果による橋梁の健全性状況の結果から、橋梁全体数の約 2 割が早期措置を必要とすることが確認されています。

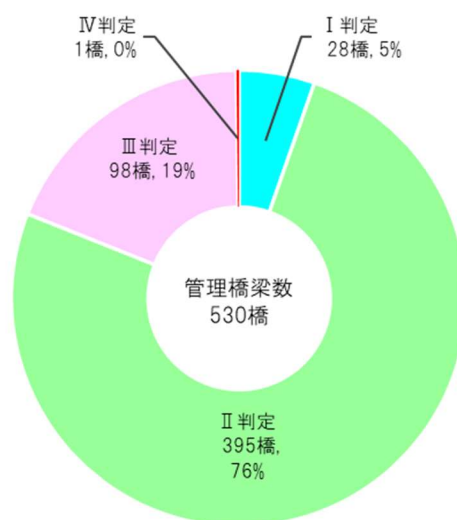

▲ 橋梁健全性状況（令和 7 年度時点）

▼ 橋梁の健全性の診断区分


区分		状態
I	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

出典：大分県橋梁定期点検要領（令和元年 11 月）

4.2 劣化傾向の分析


橋梁健全性における早期措置を講ずべき状態、緊急措置段階である「健全性Ⅲ・Ⅳ判定」の橋梁について、上部工形式では橋梁数の最も多いRC橋で全体の約6割に確認されています。

また、損傷の種類としては、剥離・鉄筋露出、アルカリシリカ反応（ASR）の疑いのあるひびわれがそれぞれ約4割（全体の約8割）を占める状況となります。

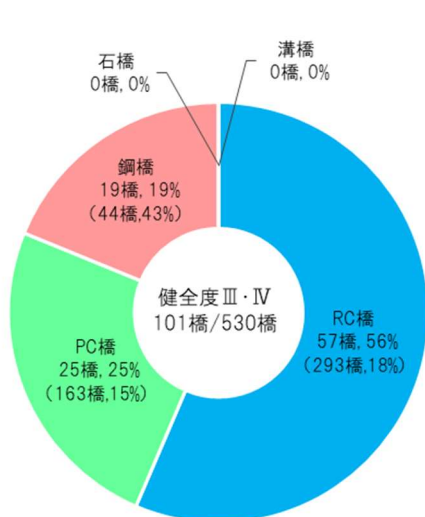


※()値は橋種全橋梁数を示す。

【橋種別の健全性Ⅲ・Ⅳ判定状況】

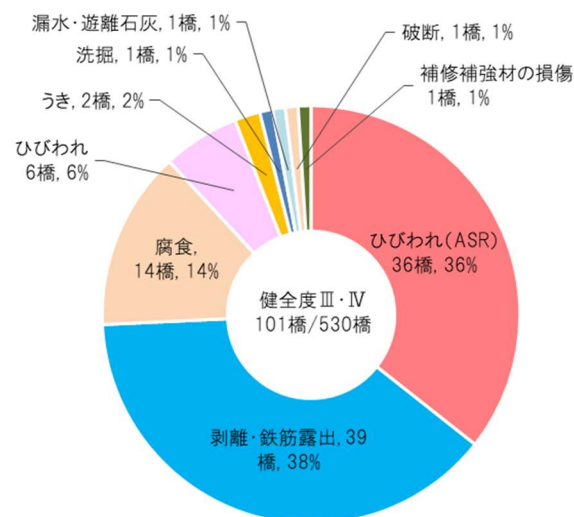

【健全性Ⅲ・Ⅳ判定の主な損傷】

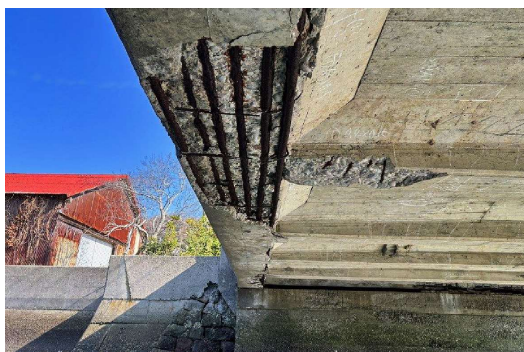

【主桁下面の剥離・鉄筋露出】



【橋脚の亀甲状ひびわれ】



【主桁の腐食による断面欠損】



【支承部の腐食】


▲ 健全性Ⅲ・Ⅳ判定の主な損傷事例

5. 維持管理における基本方針

道路施設の維持管理を進めていくにあたり、基本方針として、「安全・安心な交通ネットワークの確保」、「施設のライフサイクルコストの縮減」を目標として長寿命化修繕計画を策定します。

今後老朽化の進行に伴い維持管理費の増大が予想され、損傷が施設の安全性に与える影響が軽微な段階で補修を行う「予防保全型維持管理」に取り組み、安全性の確保、維持管理コストの縮減を図ることにより施設の長寿命化を実現することが重要です。

予防保全に基づく維持管理の取り組みには、計画を策定するだけでなく、計画の進捗状況を踏まえた定期的な評価・改善を行うことでPDCAサイクルやメンテナンスサイクルの実現を図ることが重要となります。

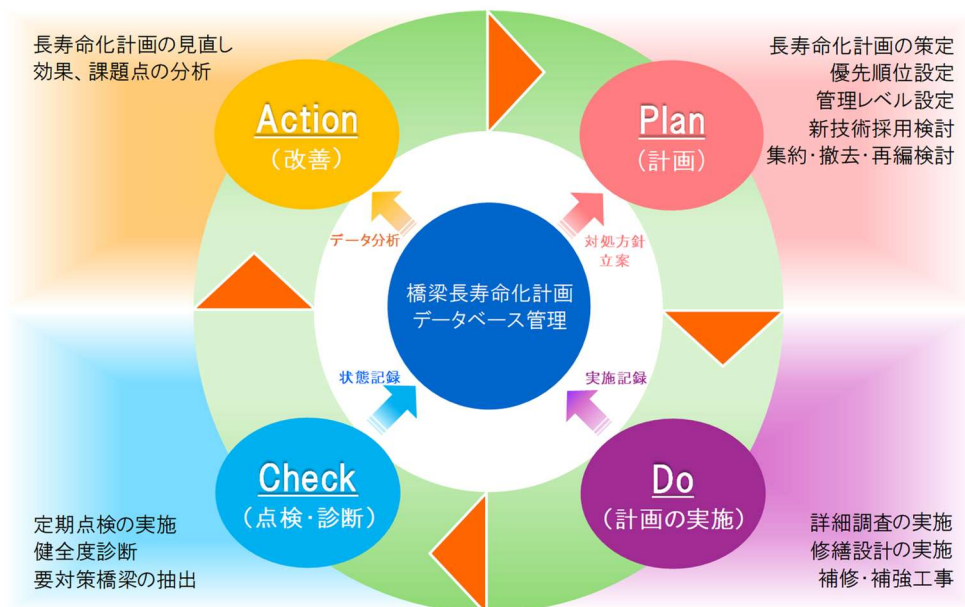

▲PDCAサイクル概念図

「予防保全型」

点検に基づき損傷が軽微な段階で、小規模な補修工事を短いサイクルで行うなど、施設が致命的な損傷を受ける前に適切な対策を実施する。

「事後保全型」

損傷がある程度進行した段階で補修工事を行うなど、施設が要求される機能を喪失した時点、あるいは喪失する直前に対策を実施する。

6. 維持管理における実施要領

施設健全性の把握（点検・診断）

- 管理対象橋梁について、道路法規定に基づく5年に1回の近接目視点検により異常箇所の早期発見に努め、施設の状態を把握するとともに、対策の必要性や緊急性について診断を行います。
- 定期点検の実施にあたり、点検方法、健全性判定基準などについて、「大分県橋梁定期点検要領（令和7年7月）」に基づき統一的な評価を行います。

長寿命化修繕計画に基づく維持管理・修繕等

- 点検計画及び修繕計画について、長寿命化修繕計画を策定し、令和6年度から5年間の事業計画を行います。
- 修繕計画（早期措置を要する橋梁）については、令和6年度から5年間に対策を完了することを管理目標とします。
- 構造特性や路線の重要性に応じた維持管理水準を設定し、対策優先度の評価、予防保全型管理による安全性確保、ライフサイクルコストの低減に努めます。

維持管理の効率化、及びコスト縮減における取り組み

【施設の集約化・撤去の検討】

- 地域の利用状況や損傷状況に応じて、橋梁の集約・撤去を検討し、維持管理費の縮減を図ります。

【新技術等の積極的活用（点検・修繕）】

- 定期点検・診断、修繕工法について、新技術を積極的に活用し、作業の効率化、事業費縮減を図ります。

6.1 橋梁健全性の把握（点検・診断）

橋梁の定期点検は、近接目視点検を基本とし、利用者や第三者への被害回避、長期にわたる機能不全の回避、長寿命化への対応など維持管理を適切に行うため、定期点検による橋梁の最新状態を把握するとともに、次回点検までの措置の必要性の判断を行ううえで必要な情報を得ることを目的とします。

定期点検では、点検結果に基づき、橋梁部材単位及び橋梁単位の健全性の診断を行い、点検結果、診断結果の記録・蓄積を行います。



【橋梁点検車による点検状況】



【高所作業車による点検状況】

▼ 健全性の診断

区分		状態
I	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

出典：大分県橋梁定期点検要領（案）令和7年7月 大分県土木建築部 道路保全課

6.2 長寿命化修繕計画に基づく維持管理・修繕

(1) 維持管理水準の設定

管理区分は下記の２段階に分類します。

レベル１： 予防保全対象橋梁（積極的に予防保全を実施していく維持管理水準）

レベル２： 事後保全対象橋梁（計画的な事後保全での対応を行う維持管理水準）

- 健全性がⅢ判定（早期措置段階）の段階で修繕を行います。
- 橋梁構造性や立地環境、社会的影響度などを考慮して重要度に応じた管理区分を設定し、重要度の高い橋梁は健全性Ⅱ判定（予防保全段階）での修繕を計画します。

▼ 維持管理区分の分類

管理区分	該当橋梁	維持管理手法	補修を実施する健全性区分	修繕対象の目安
レベル１	・橋長15m以上の橋梁 ・橋長15m未満の跨道橋	損傷に対して、軽微な段階で補修を行い、各部材の健全性の確保、橋梁としての機能を高い水準で維持する。	・健全性Ⅲ以上 ・健全性Ⅱで以下の該当損傷 ・主要部材に進行性の損傷 ・第三者影響が懸念される損傷	・健全性Ⅱ以上の損傷 ・再発防止を目的とした原因排除 ・第三者被害懸念箇所
レベル２	上記に該当しない橋梁	橋梁としての機能に障害が生じる可能性がある、又は生じている段階で補修を実施し、構造安全性の確保、劣化抑制を図る。	・健全性Ⅲ以上	・健全性Ⅲ以上の損傷

(2) 修繕対象橋梁の抽出


過年度定期点検結果より、今後５年間にける長寿命化修繕計画対象橋梁 101 橋を下記のとおり抽出しました。

▼ 修繕対象橋梁数一覧

管理区分	健全性Ⅱ	健全性Ⅲ	健全性Ⅳ	合計
レベル１	－	42	1	43
レベル２	－	57	1	58
合計	－	99	2	101 橋


(3) 対策優先順位の設定

施設の優先順位は、「部材毎の損傷程度」、「橋梁の健全性」、「管理区分（社会的影響度）」について各々評価点を与え、合計の評価点が高い施設に対して優先度を高く設定することにより決定します。

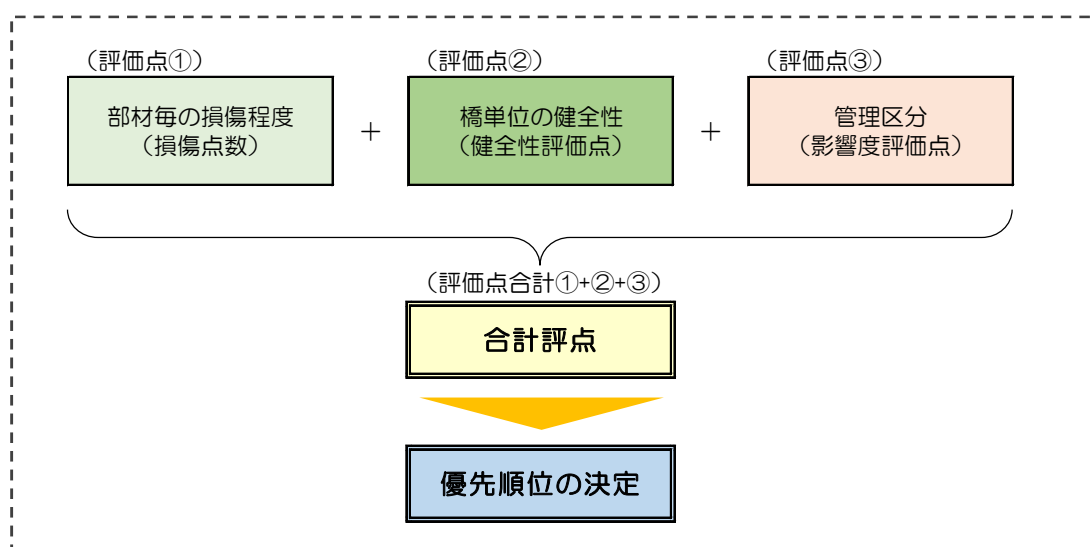


(4) 修繕計画、及び修繕事業費

- 修繕計画は、予防保全型維持管理による橋梁の長寿命化、及びライフサイクルコストの低減を目指します。
- 計画的な修繕やライフサイクルコスト(LCC)の低減だけでなく、年度ごとの財政負担を均等にするため事業費の平準化を目指します。

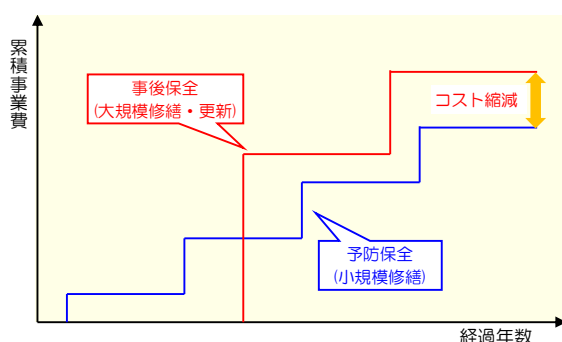

【予防保全型管理によるLCC 提言イメージ】

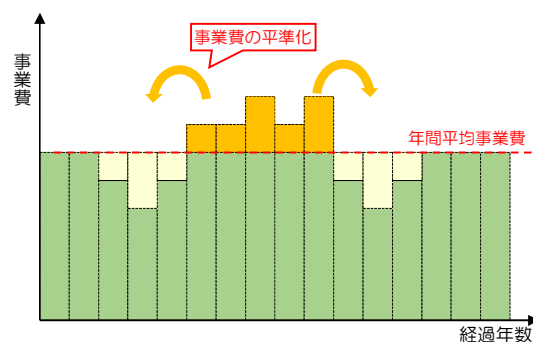


【事業費の平準化イメージ】

(5) 長寿命化修繕計画のLCC縮減効果

長寿命化修繕計画を導入した予防保全型維持管理に対して、事後保全では今後経過年数とともに橋梁機能に影響が生じる状態に至る段階で新規更新を行う対症療法的な管理とし、今後50年間の事業費比較を行いました。

検証の結果、今後50年間で約23億円（27％）のコスト縮減効果が見込まれます。

▼ 予防保全型と事後保全型（更新）のコスト比較検証

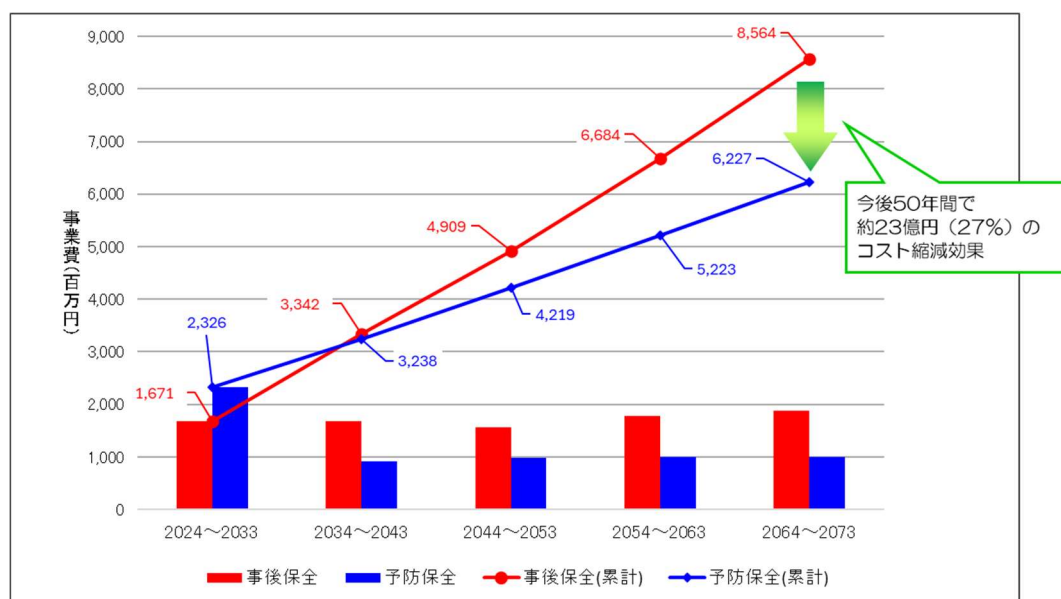

(6) 修繕計画運用のロードマップ

- 管理対象施設は、法令に基づき5年に1回の定期点検を継続して実施します。
- 修繕計画（早期措置を要する施設）については、令和6年度から5年間に対策を完了することを管理目標とします。

▼ 修繕計画運用のロードマップ

項目	年度	2012～2018	2019～2023	2024～2028	2029～2033
		H24～H30	H31 (R1)～R5	R6～R10	R11～R15
法定点検		1巡目点検	2巡目点検	3巡目点検	4巡目点検
長寿命化修繕計画	計画改定	(H24)	(R1)	(R6)	(R11)
	長寿命化修繕計画	H24～H30			
			長寿命化修繕計画		
				長寿命化修繕計画	
					長寿命化修繕計画
修繕事業維持管理		調査・設計・工事	調査・設計・工事	調査・設計・工事	調査・設計・工事

6.3 コスト縮減に関する取組み

(1) 橋梁の集約・撤去の検討

橋梁の利用状況及び損傷状況等を考慮し、維持管理費の削減を目的に橋梁の集約・撤去を検討します。

本市が管理する橋梁のうち 4 橋について、令和 10 年度までに集約・撤去による管理橋梁の見直しを行い、維持管理費 37.3 百万円のコスト縮減を目指します。

▼ 集約・撤去の事業イメージ

事業内容	概要	イメージ図	
		Before	After
単純撤去	橋梁の撤去 ・同等以上の性能を有する代替路がある		
撤去+迂回路整備	撤去に加え、迂回路となる経路の整備を実施		
集約化	隣接する複数橋梁を撤去し、機能を集約した橋梁を新設		

(参考：道路橋の集約・撤去事例集 令和 4 年 3 月 国土交通省道路局)

(2) 新技術等の活用

長寿命化修繕計画において予防保全型維持管理の導入により、コスト縮減等を図っていくものの、昨今の技術者の減少や、資材・人件費の上昇に伴う維持管理費の増加が懸念され、これらは今後の取り組むべき課題として挙げられます。

このような状況から、本市では積極的に新技術を活用することにより、維持管理の効率化や、費用の縮減に努めていきます。

本計画では、構造的な点検足場条件、桁下環境、利用環境を踏まえ、橋梁点検 1 橋を対象に新技術工法を活用し、令和 10 年度までに 0.6 百万円の点検費削減を目指します。

橋梁長寿命化修繕計画 工程計画表

橋梁長寿命化修繕計画 年次計画表(工程計画)

No.	地区	橋梁番号	橋梁名 対象橋梁数:530 橋	所在地	道路種別	路線名	橋長 (m)	全幅員 (m)	架設年	上部工 形式	定期点検(R1～R6)			維持 管理 区分	本計画 修繕対象 (5箇年)	修繕 (点検) 期限	優先 順位	点検計画:○ 修繕計画:●										点検 新技術	撤去 集約	着手年度		事業費集計		概算 事業費 (千円)	対策内容																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
											R6	R7	R8					R9	R10	設計	工事	委託 設計	修繕 工事																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																								点検	修繕	点検	修繕			点検	修繕	点検	修繕			点検	修繕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	国見	1001	前橋	国見町竹田津	2級	長洲小高島線	4.50	5.05	不明	RC	R6	地上	Ⅱ	レベル2		R11	330	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

橋梁長寿命化修繕計画 年次計画表(工程計画)

No.	地区	橋梁番号	橋梁名 対象橋梁数: 530 橋	所在地	道路種別	路線名	橋長 (m)	全幅員 (m)	架設年	上部工 形式	定期点検(R1～R6)			維持 管理 区分	本計画 修繕対象 (5箇年)	修繕 (点検) 期限	優先 順位	点検計画:○ 修繕計画:●										点検 新技術	撤去 集約	着手年度		事業費集計		概算 事業費 (千円)	対策内容
											R6	R7						R8		R9		R10		設計	工事	委託 設計	修繕 工事								
												点検	修繕					点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕							点検	修繕				
77	国見	1078	東浜橋	国見町向田	その他	納屋北浜線	6.00	4.95	1964	RC	R2	地上	Ⅱ	レベル2		R7	346			○											-	-	-	-	
78	国見	1079	納屋橋	国見町向田	その他	納屋北浜線	6.95	5.00	1964	RC	R2	地上	Ⅱ	レベル2		R7	309			○											-	-	-	-	
79	国見	1080	櫛海橋	国見町櫛海	その他	一反田宮ノ尻線	14.10	4.65	不明	PC	R3	地上	Ⅲ	レベル2	●	R8	95					●	○						R5	R8	4,465	6,000	10,465	ひびわれ補修工,表面含浸工	
80	国見	1081	雲崎橋	国見町鬼籠	その他	一反田宮ノ尻線	9.25	4.50	不明	RC	R3	地上	Ⅱ	レベル2		R8	395					○									-	-	-	-	
81	国見	1082	葉山橋	国見町鬼籠	その他	一反田宮ノ尻線	3.60	5.55	不明	RC	R2	地上	Ⅱ	レベル2		R7	254			○											-	-	-	-	
82	国見	1083	宝来橋	国見町鬼籠	その他	一反田宮ノ尻線	12.60	5.60	不明	RC	R2	地上	Ⅲ	レベル2	●	R7	97			○								●		R5	R10	4,015	5,070	9,085	ひびわれ補修工,表面含浸工
83	国見	1084	山口橋	国見町赤根	その他	田井線	8.20	5.50	不明	RC	R2	地上	Ⅱ	レベル2		R7	348					○									-	-	-	-	
84	国見	1085	中小野橋	国見町赤根	その他	中小野線	11.05	4.30	1985	PC	R3	地上	Ⅰ	レベル2		R8	515					○									-	-	-	-	
85	国見	1086	柳渡橋	国見町赤根	その他	中小野線	6.50	2.20	不明	石橋	R3	地上	Ⅱ	レベル2		R8	384					○									-	-	-	-	
86	国見	1087	入江橋	国見町伊美	その他	下浜中入江島線	11.20	6.00	2015	PC	R2	地上	Ⅱ	レベル2		R7	492			○											-	-	-	-	
87	国見	1088	鬼神大夫橋	国見町鬼籠	その他	鬼神大夫線	5.90	3.56	不明	RC	R3	地上	Ⅱ	レベル2		R8	327					○									-	-	-	-	
88	国見	1089	向田橋	国見町赤根	その他	向田線	7.50	4.55	不明	RC	R2	地上	Ⅱ	レベル2		R7	354					○									-	-	-	-	
89	国見	1090	西屋敷橋	国見町岐部	その他	屋敷線	3.90	3.55	不明	RC	R4	地上	Ⅱ	レベル2		R9	380							○							-	-	-	-	
90	国見	1091	夫婦橋	国見町岐部	その他	口ノ畑線	18.05	4.20	2000	PC	R4	地上	Ⅱ	レベル1		R9	218							○							-	-	-	-	
91	国見	1092	大平橋②	国見町櫛海	その他	櫛海野田線	13.00	6.03	1981	PC	R3	点検車	Ⅲ	レベル2	●	R8	60					○				●				R8	R9	6,000	7,350	13,350	ひびわれ補修工,表面含浸工
92	国見	1093	城畑橋	国見町大熊毛	その他	宮ノ原線	7.55	4.40	不明	RC	R4	地上	Ⅱ	レベル2		R9	485							○							-	-	-	-	
93	国見	1094	長瀬橋	国見町岐部	その他	長瀬線	3.45	3.85	不明	RC	R2	地上	Ⅲ	レベル2	●	R7	89			○								●	◆	R8	R10	6,000	6,420	12,420	断面修復工
94	国見	1095	洲ノ上橋	国見町岐部	その他	洲ノ上線	3.60	4.80	不明	RC	R2	地上	Ⅲ	レベル2	●	R7	81			○						●				R8	R9	6,000	5,060	11,060	断面修復工
95	国見	1096	小熊毛大橋	国見町小熊毛	その他	小熊毛西線	8.55	6.50	不明	RC	R2	地上	Ⅱ	レベル2		R7	368			○											-	-	-	-	
96	国見	1097	櫛迫橋	国見町小熊毛	その他	小熊毛西線	4.20	6.45	不明	RC	R6	地上	Ⅲ	レベル2	●	R11	76	○										●		R8	R10	6,000	10,550	16,550	断面修復工
97	国見	1098	森ノ上橋	国見町西方寺	その他	森ノ上線	14.15	3.00	2000	鋼橋	R3	地上	Ⅱ	レベル2		R8	236					○									-	-	-	-	
98	国見	1099	長田橋	国見町西方寺	その他	長田線	14.35	3.50	1963	RC	R3	地上	Ⅱ	レベル2		R8	264					○									-	-	-	-	
99	国見	1100	上古森橋	国見町岐部	その他	山ノ神線	4.85	5.40	不明	RC	R4	地上	Ⅱ	レベル2		R9	455							○							-	-	-	-	
100	国見	1101	宮原橋	国見町小熊毛	その他	宮ノ前線	11.50	3.00	不明	RC	R2	地上	Ⅲ	レベル2	●	R7	74			○								●		R8	R10	6,000	7,070	13,070	断面修復工
101	国見	1102	山ノ下橋	国見町大熊毛	その他	花開影線	8.05	3.05	不明	RC	R4	地上	Ⅱ	レベル2		R9	434							○							-	-	-	-	
102	国見	1103	河原橋	国見町西方寺	その他	河原不動橋線	12.65	3.30	不明	PC	R3	地上	Ⅱ	レベル2		R8	419					○									-	-	-	-	
103	国見	1104	不動橋①	国見町西方寺	その他	河原不動橋線	9.05	3.00	1984	PC	R3	地上	Ⅱ	レベル2		R8	327					○									-	-	-	-	
104	国見	1105	蔵本橋	国見町伊美	その他	蔵本線	5.35	3.60	2002	RC	R3	地上	Ⅱ	レベル2		R8	470					○									-	-	-	-	
105	国見	1106	古江1橋	国見町櫛来	その他	古江線	3.25	3.51	不明	RC	R2	地上	Ⅱ	レベル2		R7	443			○											-	-	-	-	
106	国見	1107	古江2橋	国見町櫛来	その他	古江線	2.15	4.10	不明	RC	R2	地上	Ⅲ	レベル2	●	R7	92			○						●				R8	R9	6,000	2,760	8,760	断面修復工
107	国見	1109	天龍橋	国見町竹田津	その他	古川線	19.45	5.20	1988	PC	R3	地上	Ⅱ	レベル1		R8	212					○									-	-	-	-	
108	国見	1110	護国橋	国見町竹田津	2級	宮尻寺村線	15.65	5.20	1990	PC	R3	地上	Ⅱ	レベル1		R8	214					○									-	-	-	-	
109	国見	1111	火能田橋	国見町竹田津	1級	西村西方寺線	14.85	3.80	不明	RC	R6	地上	Ⅱ	レベル2		R11	325	○													-	-	-	-	
110	国見	1112	来木橋	国見町西方寺	1級	西村西方寺線	16.55	6.20	2001	PC	R2	地上	Ⅱ	レベル1		R7	195				○										-	-	-	-	
111	国見	1113	屋敷橋	国見町櫛海	1級	松原櫛海線	16.00	5.80	不明	PC																									

橋梁長寿命化修繕計画 年次計画表(工程計画)

No.	地区	橋梁番号	橋梁名 対象橋梁数: 530 橋	所在地	道路種別	路線名	橋長 (m)	全幅員 (m)	架設年	上部工 形式	定期点検(R1～R6)			維持 管理 区分	本計画 修繕対象 (5箇年)	修繕 (点検) 期限	優先 順位	点検計画:○ 修繕計画:●										点検 新技術	撤去 集約	着手年度		事業費集計		概算 事業費 (千円)	対策内容
											R6		R7					R8		R9		R10		設計	工事	委託 設計	修繕 工事								
											点検	修繕	点検					修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検					修繕							
153	国東	2020	石木橋	国東町東堅来	その他	鳴線	10.70	4.60	不明	RC	R4	地上	Ⅱ	レベル2		R9	414														-	-	-	-	
154	国東	2021	池田橋	国東町富来	その他	塩屋池田線	22.70	5.20	1988	RC	R3	地上	Ⅱ	レベル1		R8	134					○									-	-	-	-	
155	国東	2022	白砂橋	国東町東堅来	1級	堅来塩屋線	12.32	4.80	不明	RC	R2	地上	Ⅱ	レベル2		R7	242			○											-	-	-	-	
156	国東	2023	塩屋橋	国東町東堅来	1級	堅来塩屋線	10.64	6.20	1962	PC	R2	地上	Ⅱ	レベル2		R7	248			○											-	-	-	-	
157	国東	2024	陰平橋	国東町東堅来	その他	白砂線	6.20	3.50	不明	RC	R2	地上	I	レベル2		R7	528			○											-	-	-	-	
158	国東	2025	羽田橋	国東町富来	2級	羽田越線	10.76	4.10	不明	RC	R4	地上	Ⅲ	レベル2	●	R9	69					●	○						R5	R8	2,898	11,220	14,118	ひびわれ補修工,表面含浸工	
159	国東	2026	大田橋	国東町浜崎	2級	長浜浜崎線	12.50	5.50	不明	鋼橋	R2	地上	Ⅲ	レベル2	●	R7	46			○										R5	-	12,744	12,744	支承補修工	
160	国東	2027	文珠橋	国東町大恩寺	1級	文珠線	3.40	8.10	不明	溝橋	R3	地上	Ⅱ	レベル2		R8	403					○									-	-	-	-	
161	国東	2028	井の尻橋	国東町深江	その他	井ノ尻線	11.05	5.20	1993	PC	R2	地上	Ⅲ	レベル2	●	R7	98					●	○						R5	R7	3,512	13,783	17,295	ひびわれ補修工,表面含浸工	
162	国東	2029	糺橋	国東町東堅来	その他	堅来学校線	10.26	4.70	1987	鋼橋	R2	地上	Ⅱ	レベル2		R7	276			○											-	-	-	-	
163	国東	2030	瀬和田橋	国東町浜崎	1級	浜崎川原線	11.44	5.50	不明	鋼橋	R2	地上	Ⅲ	レベル2	●	R7	62			○										R5	-	12,055	12,055	支承補修工	
164	国東	2031	不動橋	国東町浜崎	2級	大谷中田線	9.40	5.80	1992	PC	R2	地上	Ⅱ	レベル2		R7	453			○											-	-	-	-	
165	国東	2032	小迫橋	国東町浜崎	2級	大谷中田線	6.25	3.50	不明	RC	R2	地上	Ⅲ	レベル2	●	R7	83		●	○										R6	-	1,695	1,695	断面修復工	
166	国東	2033	大谷下橋	国東町浜崎	その他	寺山見地線	3.02	5.10	不明	RC	R4	地上	Ⅱ	レベル2		R9	465							○							-	-	-	-	
167	国東	2034	割石地藏橋	国東町浜崎	その他	割石地藏線	7.44	4.60	不明	RC	R4	地上	Ⅱ	レベル2		R9	352						○								-	-	-	-	
168	国東	2035	乗定橋	国東町深江	その他	乗定線	12.94	5.20	1993	PC	R4	地上	Ⅱ	レベル2		R9	345						○								-	-	-	-	
169	国東	2036	南河内橋	国東町深江	その他	塩屋浜線	8.85	5.65	不明	PC	R2	地上	Ⅲ	レベル2	●	R7	90			○						●			R8	R10	6,000	12,260	18,260	ひびわれ補修工,表面含浸工	
170	国東	2038	宮前橋	国東町深江	その他	宮前線	13.94	5.20	1993	PC	R4	地上	Ⅱ	レベル2		R9	349						○								-	-	-	-	
171	国東	2039	成仏小橋	国東町成仏	その他	堂の下線	7.58	3.80	不明	RC	R4	地上	Ⅱ	レベル2		R9	495						○								-	-	-	-	
172	国東	2040	小園線橋	国東町下成仏	その他	小園線	3.20	6.50	不明	RC	R5	地上	Ⅱ	レベル2		R10	332								○						-	-	-	-	
173	国東	2041	金湧橋	国東町成仏	その他	金湧線	6.30	4.30	不明	RC	R5	地上	Ⅱ	レベル2		R10	294										○				-	-	-	-	
174	国東	2042	影山橋	国東町成仏	その他	影山線	4.10	4.10	1957	RC	R2	地上	Ⅱ	レベル2		R7	319			○											-	-	-	-	
175	国東	2043	妙見橋	国東町成仏	その他	岩の後線	14.67	3.50	不明	PC	R2	点検車	Ⅲ	レベル2	●	R7	85			○						●			R8	R10	6,000	3,950	9,950	ひびわれ補修工,表面含浸工	
176	国東	2044	漆原橋	国東町成仏	その他	漆原線	19.60	4.70	2008	PC	R5	地上	Ⅱ	レベル1		R10	225								○						-	-	-	-	
177	国東	2045	坂口橋	国東町成仏	その他	宮ノ本線	15.31	5.20	2013	PC	R5	点検車	Ⅱ	レベル1		R10	235								○						-	-	-	-	
178	国東	2046	芋尾橋	国東町成仏	その他	成仏陰平線	12.15	4.75	不明	RC	R5	地上	Ⅱ	レベル2		R10	278								○						-	-	-	-	
179	国東	2047	第三成仏陰平橋	国東町成仏	その他	成仏陰平線	7.65	4.70	不明	RC	R2	地上	Ⅲ	レベル2	●	R7	87					○				●			R9	R10	6,000	14,900	20,900	断面修復工	
180	国東	2048	双子橋	国東町成仏	その他	成仏陰平線	4.35	3.70	不明	RC	R2	地上	Ⅱ	レベル2		R7	303						○								-	-	-	-	
181	国東	2049	城崎橋	国東町岩屋	その他	岩屋谷線	2.80	5.20	不明	RC	R3	地上	Ⅱ	レベル2		R8	290						○								-	-	-	-	
182	国東	2050	明治橋	国東町岩屋	2級	小畑赤松線	5.45	5.60	不明	RC	R3	地上	Ⅱ	レベル2		R8	250						○								-	-	-	-	
183	国東	2051	大嶽橋	国東町横手	その他	大嶽線	3.61	5.60	不明	RC	R3	地上	Ⅱ	レベル2		R8	283						○								-	-	-	-	
184	国東	2052	行入橋	国東町横手	2級	行入赤松線	13.16	6.20	1990	RC	R3	点検車	Ⅱ	レベル2		R8	369						○								-	-	-	-	
185	国東	2053	折立橋	国東町赤松	その他	オンソ線	13.52	3.70	1967	PC	R3	地上	Ⅱ	レベル2		R8	464						○								-	-	-	-	
186	国東	2054	寺前橋	国東町赤松	2級	赤松上小原線	13.03	5.60	不明	鋼橋	R2	地上	Ⅲ	レベル2	●	R7	72					●	○						R5	R7	3,694	11,293	14,987	塗装塗替え工,支承補修工	
187	国東	2055	小川橋	国東町横手	その他	馬場馬爪線	9.45	4.10	1																										

No.	地区	橋梁番号	橋梁名 対象橋梁数: 530 橋	所在地	道路種別	路線名	橋長 (m)	全幅員 (m)	架設年	上部工形式	定期点検(R1～R6)			維持管理区分	本計画修繕対象(5箇年)	修繕(点検)期限	優先順位	点検計画：○ 修繕計画：●										点検新技術	撤去集約	着手年度		事業費集計		概算事業費(千円)	対策内容
											実施年度	点検足場	橋単位健全性					R6		R7		R8		R9		R10				設計	工事	委託設計	修繕工事		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕								
229	国東	2100	中鼻橋	国東町重藤	その他	影平(綱井)線	7.76	4.55	1973	RC	R2	地上	Ⅱ	レベル2		R7	289			○												-	-	-	-
230	国東	2101	安政橋	国東町岩屋	その他	岩屋線	10.00	4.65	1961	RC	R2	地上	Ⅲ	レベル2	●	R7	64			○								R8	R9	6,000	8,750	14,750	断面修復工		
231	国東	2102	横山橋	国東町中田	その他	中田重盛線	7.55	4.50	不明	RC	R5	地上	Ⅱ	レベル2		R10	438								○					-	-	-	-		
232	国東	2103	山口橋	国東町岩戸寺	1級	岩文線	11.35	6.70	不明	RC	R2	点検車	Ⅱ	レベル2		R7	232			○										-	-	-	-		
233	国東	2104	北江陸橋	国東町北江	その他	通り山線	13.71	4.80	不明	PC	R6	高所作業車	Ⅲ	レベル1	●	R11	50	○							●				R5	R10	3,169	4,500	7,669	ひびわれ補修工,表面含浸工	
234	国東	2105	来浦橋	国東町浜	その他	来浦橋線	28.20	6.70	不明	RC	R4	点検車	Ⅱ	レベル1		R9	190							○						-	-	-	-		
235	国東	2106	吉田橋	国東町浜	その他	政丸吉田線	25.96	3.50	1972	PC	R6	点検車	Ⅲ	レベル1	●	R11	3	○										R5	R8	7,802	24,640	32,442	ひびわれ補修工,表面含浸工		
236	国東	2107	四十呂橋	国東町浜	その他	四十呂線	24.69	3.50	1971	PC	R6	地上	Ⅲ	レベル1	●	R11	21	○										R5	R10	7,420	17,790	25,210	ひびわれ補修工,表面含浸工		
237	国東	2108	諸石橋	国東町浜	その他	鶴川諸石線	30.00	5.20	1999	PC	R4	地上	Ⅱ	レベル1		R9	182								○					-	-	-	-		
238	国東	2109	寺田橋	国東町来浦	その他	寺田線	22.70	3.60	不明	RC	R2	地上	Ⅱ	レベル1		R7	130			○										-	-	-	-		
239	国東	2110	牧留橋	国東町来浦	その他	山下線	24.60	3.30	不明	RC	R3	地上	Ⅱ	レベル1		R8	124						○							-	-	-	-		
240	国東	2111	平原橋	国東町来浦	その他	水口牧留線	28.50	5.20	2001	PC	R3	点検車	Ⅱ	レベル1		R8	222						○							-	-	-	-		
241	国東	2112	栗本橋	国東町浜	その他	栗本線	30.40	5.00	1992	PC	R4	点検車	Ⅱ	レベル1		R9	196								○					-	-	-	-		
242	国東	2113	上牧留橋	国東町来浦	その他	牧留線	18.94	3.40	1937	RC	R6	地上	Ⅱ	レベル1		R11	199	○												-	-	-	-		
243	国東	2114	新長田橋	国東町来浦	その他	田ノ口線	27.00	4.80	不明	RC	R2	地上	Ⅱ	レベル1		R7	227			○										-	-	-	-		
244	国東	2115	中ス力橋	国東町岩戸寺	その他	中ス力線	21.60	6.75	1998	PC	R2	地上	Ⅱ	レベル1		R7	218			○										-	-	-	-		
245	国東	2116	上寺山橋	国東町富来	2級	上寺山線	24.80	3.70	不明	鋼橋	R4	地上	Ⅲ	レベル1																					

No.	地区	橋梁番号	橋梁名 対象橋梁数: 530 橋	所在地	道路種別	路線名	橋長 (m)	全幅員 (m)	架設年	上部工形式	定期点検(R1～R6)			維持管理 区分	本計画 修繕対象 (5箇年)	修繕 (点検) 期限	優先 順位	点検計画:○ 修繕計画:●										点検 新技術	撤去 集約	着手年度		事業費集計		概算 事業費 (千円)	対策内容																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
											実施 年度	点検 足場	橋単位 健全性					R6		R7		R8		R9		R10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
229	国東	2100	中鼻橋	国東町重藤	その他	影平(綱井)線	7.76	4.55	1973	RC	R2	地上	Ⅱ	レベル2		R7	289			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

橋梁長寿命化修繕計画 年次計画表(工程計画)

No.	地区	橋梁番号	橋梁名 対象橋梁数: 530 橋	所在地	道路種別	路線名	橋長 (m)	全幅員 (m)	架設年	上部工 形式	定期点検(R1～R6)			維持 管理 区分	本計画 修繕対象 (5箇年)	修繕 (点検) 期限	優先 順位	点検計画:○ 修繕計画:●										点検 新技術	撤去 集約	着手年度		事業費集計		概算 事業費 (千円)	対策内容																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
											実施 年度	点検 足場	橋単位 健全性					R6		R7		R8		R9		R10				設計	工事	委託 設計	修繕 工事																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕									点検	修繕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
305	武蔵	3012	樋ノ口橋	武蔵町小城	2級	小城成吉線	12.00	8.50	1977	RC	R1	地上	Ⅲ	レベル2	●	R6	33		●	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

橋梁長寿命化修繕計画 年次計画表(工程計画)

No.	地区	橋梁番号	橋梁名 対象橋梁数: 530 橋	所在地	道路種別	路線名	橋長 (m)	全幅員 (m)	架設年	上部工 形式	定期点検(R1～R6)			維持 管理 区分	本計画 修繕対象 (5箇年)	修繕 (点検) 期限	優先 順位	点検計画:○ 修繕計画:●										点検 新技術	撤去 集約	着手年度		事業費集計		概算 事業費 (千円)	対策内容	
											R6	R7						R8		R9		R10		設計	工事	委託 設計	修繕 工事									
												点検	修繕					点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕					点検	修繕							
381	安岐	4010	走水橋	安岐町両子	その他	走水線	2.86	12.62	不明	溝橋	R3	地上	Ⅱ	レベル2		R8	377														-	-	-	-		
382	安岐	4011	寺野橋	安岐町朝来	その他	寺野線	14.50	2.60	1953	RC	R6	地上	Ⅱ	レベル2		R11	480	○													-	-	-	-		
383	安岐	4012	諸田橋	安岐町明治	その他	諸田旧道線	9.00	3.09	1995	RC	R6	地上	Ⅳ	レベル2	●	R11	1	○											R8	R9	10,000	50,000	60,000	更新		
384	安岐	4013	郵便橋	安岐町明治	その他	諸田旧道線	7.40	2.50	1956	RC	R6	地上	Ⅱ	レベル2		R11	425	○													-	-	-	-		
385	安岐	4014	川床下橋	安岐町吉松	その他	多多良元川床線	11.10	4.20	1996	PC	R6	地上	Ⅰ	レベル2		R11	520	○													-	-	-	-		
386	安岐	4015	川床橋	安岐町明治	その他	多多良元川床線	13.50	4.20	1997	PC	R6	地上	Ⅱ	レベル2		R11	475	○													-	-	-	-		
387	安岐	4016	清水橋	安岐町明治	2級	諸田中台川床線	12.70	6.00	不明	PC	R6	地上	Ⅲ	レベル2	●	R11	65	○			●								R5	R7	2,414	14,450	16,864	ひびわれ補修工,表面含浸工		
388	安岐	4017	中畑橋	安岐町明治	その他	中畑尾崎線	10.50	3.16	不明	鋼橋	R6	地上	Ⅱ	レベル2		R11	349	○													-	-	-	-		
389	安岐	4018	向田橋	安岐町矢川	その他	向田線	4.82	3.30	不明	RC	R3	地上	Ⅱ	レベル2		R8	318														-	-	-	-		
390	安岐	4019	いぜ口橋	安岐町中園	2級	大道高原線	5.57	4.00	不明	RC	R4	地上	Ⅱ	レベル2		R9	326								○						-	-	-	-		
391	安岐	4020	明戸木橋	安岐町山口	その他	明戸木線	3.60	5.30	不明	RC	R6	地上	Ⅱ	レベル2		R11	483	○													-	-	-	-		
392	安岐	4021	井手口橋	安岐町成久	その他	井手口線	3.15	3.00	不明	RC	R5	地上	Ⅱ	レベル2		R10	433										○				-	-	-	-		
393	安岐	4022	内山橋	安岐町成久	その他	成久明戸木線	3.50	3.00	不明	RC	R5	地上	Ⅰ	レベル2		R10	513										○				-	-	-	-		
394	安岐	4023	尾崎橋	安岐町吉松	その他	吉松本線	9.60	9.34	1997	PC	R4	点検車	Ⅲ	レベル2	●	R9	90			●					○					R5	R24	2,243	2,770	5,013	ひびわれ補修工,表面含浸工	
395	安岐	4024	藤ヶ尾橋	安岐町吉松	1級	吉松本線	3.00	3.80	1962	RC	R4	地上	Ⅱ	レベル2		R9	387								○						-	-	-	-		
396	安岐	4025	久保橋	安岐町吉松	その他	横町一の瀬旧道線	7.40	4.00	不明	RC	R4	地上	Ⅱ	レベル2		R9	383								○						-	-	-	-		
397	安岐	4026	神前橋②	安岐町吉松	その他	尾崎第4号支線	4.78	3.80	不明	RC	R4	地上	Ⅱ	レベル2		R9	505								○						-	-	-	-		
398	安岐	4027	つた巻橋	安岐町掛樋	その他	薦巻藤ヶ谷線	3.00	5.52	不明	RC	R4	地上	Ⅱ	レベル2		R9	403								○						-	-	-	-		
399	安岐	4028	昭栄橋	安岐町油留木	その他	小野下油留木線	11.80	2.10	1962	RC	R4	地上	Ⅱ	レベル2		R9	305								○						-	-	-	-		
400	安岐	4029	赤仁田橋	安岐町山浦	その他	密乗院線	6.00	4.60	1973	PC	R6	地上	Ⅲ	レベル2	●	R11	88	○										●			R5	R10	2,227	6,510	8,737	ひびわれ補修工,表面含浸工
401	安岐	4030	神出橋	安岐町山浦	その他	川原田線	11.50	3.60	1964	鋼橋	R3	地上	Ⅱ	レベル2		R8	246											○			-	-	-	-		
402	安岐	4031	台良橋	安岐町油留木	その他	台良線	7.50	2.60	不明	RC	R4	地上	Ⅱ	レベル2		R9	270										○				-	-	-	-		
403	安岐	4032	立通橋	安岐町吉松	2級	七郎上油留木線	5.50	2.32	1962	RC	R4	地上	Ⅱ	レベル2		R9	382										○				-	-	-	-		
404	安岐	4033	ダム橋	安岐町油留木	その他	油留木ダム線	3.60	3.00	不明	RC	R4	点検車	Ⅱ	レベル2		R9	505										○				-	-	-	-		
405	安岐	4034	細ヶ谷橋	安岐町山口	1級	山口線	8.10	4.27	1968	RC	R6	地上	Ⅱ	レベル2		R11	442	○													-	-	-	-		
406	安岐	4035	馬渡橋	安岐町山口	1級	山口線	4.60	4.80	不明	RC	R6	地上	Ⅱ	レベル2		R11	349	○													-	-	-	-		
407	安岐	4036	菩提寺橋	安岐町下山口	その他	菩提寺線	3.30	2.10	不明	RC	R6	地上	Ⅱ	レベル2		R11	488	○													-	-	-	-		
408	安岐	4037	八幡社橋	安岐町下山口	その他	菩提寺線	3.80	2.07	不明	RC	R3	地上	Ⅱ	レベル2		R8	495											○			-	-	-	-		
409	安岐	4038	今在家橋	安岐町山口	その他	城越通学線	2.85	1.50	不明	RC	R6	地上	Ⅰ	レベル2		R11	525	○													-	-	-	-		
410	安岐	4039	石ノ田橋	安岐町成久	その他	石ノ田線	5.78	3.00	不明	RC	R5	地上	Ⅱ	レベル2		R10	395										○				-	-	-	-		
411	安岐	4040	山神橋②	安岐町下山口	その他	京田山神線	3.80	2.70	不明	RC	R3	地上	Ⅱ	レベル2		R8	501											○			-	-	-	-		
412	安岐	4041	了仙成橋	安岐町山口	その他	会舞通学線	16.87	4.20	1999	PC	R6	点検車	Ⅰ	レベル1		R11	498	○													-	-	-	-		
413	安岐	4042	丸田橋	安岐町山口	その他	小ヶ倉線	11.45	3.60	1963	RC	R6	地上	Ⅲ	レベル2	●	R11	75	○											●		R9	R10	6,000	4,030	10,030	断面修復工
414	安岐	4043	竹之下橋	安岐町山口	その他	樋村通学線	8.50	4.10	1945	RC	R6	地上	Ⅱ	レベル2		R11	282	○													-	-	-	-		
415	安岐	4044	潰ヶ迫橋	安岐町山口	2級	山田線	4.30	4.32	1980	RC	R6	地上	Ⅱ	レベル2		R11	447	○	</																	

橋梁長寿命化修繕計画 年次計画表(工程計画)

No.	地区	橋梁番号	橋梁名 対象橋梁数: 530 橋	所在地	道路種別	路線名	橋長 (m)	全幅員 (m)	架設年	上部工 形式	定期点検(R1～R6)			維持 管理 区分	本計画 修繕対象 (5箇年)	修繕 (点検) 期限	優先 順位	点検計画:○ 修繕計画:●										点検 新技術	撤去 集約	着手年度		事業費集計		概算 事業費 (千円)	対策内容
											実施 年度	点検 足場	橋単位 健全性					R6		R7		R8		R9		R10				設計	工事	委託 設計	修繕 工事		
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕								
457	安岐	4086	学校橋	安岐町富清	その他	学校線	37.70	5.20	1953	RC	R3	地上	Ⅲ	レベル1	●	R8	16					○								R5	－	34,092	34,092	ひびわれ補修工,断面修復工,表面保護工	
458	安岐	4087	元宮橋	安岐町富清	その他	元宮線	21.90	4.50	1950	鋼橋	R3	地上	Ⅳ	レベル1	●	R8	2		●		●			○						R5	R7	16,948	136,348	153,296 更新	
459	安岐	4088	久保田橋	安岐町両子	その他	久保田線	32.00	4.80	1956	RC	R3	地上	Ⅱ	レベル1		R8	117					○									－	－	－	－	
460	安岐	4089	徳代橋	安岐町両子	その他	徳代線	20.20	4.00	1943	RC	R6	地上	Ⅲ	レベル1	●	R11	53	○			●								R5	R7	4,944	14,425	19,369 断面修復工		
461	安岐	4090	巧園橋	安岐町両子	その他	巧園線	19.00	2.52	1945	RC	R6	地上	Ⅲ	レベル1	●	R11	13	○					●						R5	R8	4,663	8,500	13,163 ひびわれ補修工,断面修復工,表面保護工		
462	安岐	4091	一鍛橋	安岐町朝来	その他	一鍛線	23.30	2.50	1949	RC	R6	地上	Ⅱ	レベル1		R11	209	○													－	－	－	－	
463	安岐	4092	久末橋	安岐町朝来	1級	久末薩平線	24.20	3.91	1957	RC	R3	地上	Ⅱ	レベル1		R8	169						○								－	－	－	－	
464	安岐	4093	強雲橋	安岐町朝来	その他	富永成道中原線	36.10	3.00	1952	RC	R1	地上	Ⅱ	レベル1		R6	173							○							－	－	－	－	
465	安岐	4094	久末宮前橋	安岐町朝来	その他	富永白木原線	28.00	4.20	1996	PC	R6	地上	Ⅱ	レベル1		R11	179	○													－	－	－	－	
466	安岐	4095	芭蕉橋	安岐町矢川	その他	城ヶ谷線	21.90	3.20	1980	鋼橋	R3	地上	Ⅲ	レベル1	●	R8	58					○								R5	－	825	825	ひびわれ補修工,表面含浸工	
467	安岐	4096	中村橋	安岐町馬場	その他	中学校通学線	90.10	3.10	1964	PC	R4	地上	Ⅱ	レベル1		R9	108							○							－	－	－	－	
468	安岐	4097	沢掛橋	安岐町中国	その他	中学校通学線	35.80	3.80	1973	鋼橋	R6	地上	Ⅱ	レベル1		R11	142	○													－	－	－	－	
469	安岐	4098	高原橋	安岐町中国	2級	大道高原線	44.90	2.80	1962	RC	R5	地上	Ⅱ	レベル1		R10	146									○					－	－	－	－	
470	安岐	4099	田口橋	安岐町吉松	1級	吉松本線	18.80	9.20	2000	PC	R5	点検車	Ⅱ	レベル1		R10	205									○					－	－	－	－	
471	安岐	4100	神前橋	安岐町吉松	1級	吉松本線	50.00	9.20	2001	鋼橋	R4	点検車	Ⅱ	レベル1		R9	187							○							－	－	－	－	
472	安岐	4101	地堂橋	安岐町吉松	1級	吉松本線	21.40	10.20	1998	PC	R4	点検車	Ⅱ	レベル1		R9	163							○							－	－	－	－	
473	安岐	4102	出口橋	安岐町吉松	1級	吉松本線	31.50	9.20	1999	PC	R4	点検車	Ⅱ	レベル1		R9	194							○							－	－	－	－	
474	安岐	4103	中村橋	安岐町吉松	その他	吉松大池線	16.30	4.80	2000	PC	R4	点検車	Ⅱ	レベル1		R9	231							○							－	－	－	－	
475	安岐	4104	油留木橋	安岐町油留木	その他	油留木本線	16.60	9.20	1997	PC	R4	点検車	Ⅱ	レベル1		R9	217								○						－	－	－	－	
476	安岐	4105	田ノ口橋	安岐町掛樋	その他	城園荒井線	27.60	5.20	1994	PC	R3	地上	Ⅱ	レベル1		R8	223									○					－	－	－	－	
477	安岐	4106	北西橋	安岐町掛樋	その他	城園荒井線	27.20	3.80	1984	PC	R3	点検車	Ⅱ	レベル1		R8	181					○									－	－	－	－	
478	安岐	4107	大橋	安岐町山浦	その他	密乗院線	23.50	4.70	1971	鋼橋	R6	点検車	Ⅱ	レベル1		R11	201	○													－	－	－	－	
479	安岐	4108	小瀬原橋	安岐町山浦	その他	川原田線	35.00	3.10	1963	RC	R6	点検車	Ⅲ	レベル1	●	R11	44	○									●			R9	R10	6,000	21,120	27,120 支承補修工	
480	安岐	4109	木野橋	安岐町西本	その他	西本線	22.00	5.10	1963	PC	R4	地上	Ⅱ	レベル1		R9	123								○						－	－	－	－	
481	安岐	4110	田中橋	安岐町西本	2級	田中中国線	30.30	3.80	1975	PC	R6	地上	Ⅲ	レベル1	●	R11	36	○									●			R5	R10	5,529	4,040	9,569 ひびわれ補修工,表面含浸工	
482	安岐	4111	内迫跨道橋	安岐町西本	その他	木野横城線	37.24	4.00	1990	PC	R2	高所作業車	Ⅱ	レベル1		R7	170					○									－	－	－	－	
483	安岐	4112	城ノ越跨道橋	安岐町下山口	その他	城越京田線	31.50	5.00	1988	PC	R2	高所作業車	Ⅱ	レベル1		R7	150					○									－	－	－	－	
484	安岐	4113	乙ヶ淵橋	安岐町山口	1級	山口線	19.00	9.20	1996	PC	R6	点検車	Ⅲ	レベル1	●	R11	54	○			●									R5	R7	3,467	15,290	18,757 ひびわれ補修工,表面含浸工	
485	安岐	4114	亀元橋	安岐町下山口	その他	三郎丸線	16.60	6.20	1994	PC	R3	地上	Ⅱ	レベル1		R8	229						○								－	－	－	－	
486	安岐	4115	京田橋	安岐町下山口	その他	京田線	15.05	4.70	1962	PC	R3	地上	Ⅱ	レベル1		R8	115						○								－	－	－	－	
487	安岐	4116	惣津橋	安岐町山口	2級	山田線	21.00	5.70	2000	PC	R6	点検車	Ⅱ	レベル1		R11	226	○													－	－	－	－	
488	安岐	4117	蔵島跨道橋	安岐町大添	その他	松川池の頭線	41.30	5.00	1988	PC	R2	高所作業車	Ⅱ	レベル1		R7	156					○									－	－	－	－	
489	安岐	4118	馬場橋	安岐町馬場	その他	馬場中国線	99.80	8.20	2008	PC	R4	点検車	Ⅱ	レベル1		R9	218								○						－	－	－	－	
490	安岐	4119	向陽台大橋	安岐町下原	その他	葦辺線	89.00	12.00	1999	PC	R4	点検車	Ⅱ	レベル1																					